

## MULTIPRESE PER TAVOLI E PIANI DI LAVORO

# INDICE

## MULTIPRESE PER TAVOLI E PIANI DI LAVORO

Indice numerico

▶ 27

2

Multiprese per tavoli e piani di lavoro

### Multiprese a scomparsa

PAGINA

▶ 4

- > TWIST e TWIST2 con copertura girevole
- > LIFT con apertura push
- > ELEVATOR con apertura push
- > Accessori di montaggio ELEVATOR

### Multiprese a incasso

PAGINA

▶ 7

- > POWER FRAME COVER con sportello
- > POWER FRAME senza sportello
- > TOP FRAME multipresa complanare
- > CONI, CONI LARGE
- > CONFERENCE
- > KAPSA S, XS e XXS con sportello
- > Monopresa PIX
- > DUE con semi cover scorrevoli



TWIST

▶ 4



TWIST2

▶ 5



ELEVATOR

▶ 6



POWER FRAME COVER ▶ 7



POWER FRAME ▶ 8



TOP FRAME ▶ 9



CONFERENCE ▶ 11



CONI ▶ 12



CONI LARGE ▶ 13



KAPSA ▶ 14



PIX ▶ 16



DUE ▶ 17

Multiprese. HIT. 07/19. Dimensioni indicative. Con riserva di modifica tecnica.

Multiprese da applicare

PAGINA

▶ **18**

- > DESK 1 e DESK 2 multiprese per tavolo
- > STEP ALU e UNIVERSAL da applicare su canaline o piani di lavoro



DESK ▶ 18



DESK 2 ▶ 19



UNIVERSAL ▶ 21



STEP ALU ▶ 20

Accessori

PAGINA

▶ **21**

- > Passacavi con sportello apribile ambo i lati
- > Accessori per moduli personalizzati
- > Connettori per assemblaggio cavi e prolunghe
- > Caricatore wireless



Passacavi ▶ 21



ACCESSORI ▶ 22



Caricatore wireless ▶ 24

**TWIST, multipresa a scomparsa con copertura girevole**




- > con copertura girevole
- > profondità di montaggio minima



Multiprese per tavoli e piani di lavoro



finitura simil inox

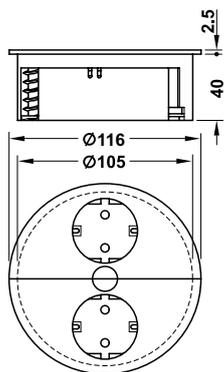

finitura bianco



finitura nero

- > Applicazione: cucina, ufficio, soggiorno
- > Esecuzione: plastica, cover metallica
- > Diametro foro: 105 mm
- > Profondità di montaggio: 40 mm
- > Montaggio: a incasso, per piani con spessore minimo 8 mm
- > Indice di protezione: IP20

**Fornitura**

1 multipresa con copertura girevole, 1 cavo di alimentazione 2 m con spina Schuko.

**Avviso**

Nell'ambiente cucina, in caso di installazione su piani di lavoro, è consigliabile mantenere una distanza di 600 mm da lavelli o piani cottura (indice di protezione IP20).



Composizione	simil inox	nero	bianco
2 prese Shuko	820.08.010	820.08.310	820.08.311
1 presa Shuko	822.93.112	820.08.320	822.91.104
2 USB-A di ricarica			

Confezione: 1 pezzo

**TWIST 2, multipresa a scomparsa con copertura girevole**



- > apertura automatica tramite pulsante centrale
- > rivestimento anti-impronte
- > caricatore USB A+C fino a 22 W



finitura simil inox



finitura bianco



finitura nero




- > Applicazione: cucina, ufficio, soggiorno
- > Esecuzione: plastica, cover metallica
- > Diametro foro: 105 mm
- > Profondità di montaggio: 40 mm
- > Montaggio: a incasso, per piani con spessore da 6 a 40 mm
- > Indice di protezione: IP20

**Fornitura**

1 multipresa con copertura girevole, 1 cavo di alimentazione 2 m con spina Schuko.

**Avviso**

Nell'ambiente cucina, in caso di installazione su piani di lavoro, è consigliabile mantenere una distanza di 600 mm da lavelli o piani cottura (indice di protezione IP20).

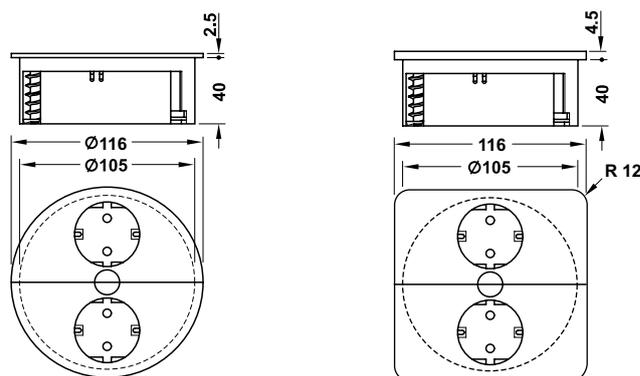

→ **Con copertura tonda**



Composizione	simil inox	nero	bianco
2 prese Shuko	820.08.400	820.08.404	820.08.408
1 presa Shuko USB A+C di ricarica	820.08.401	820.08.405	820.08.409

Confezione: 1 pezzo

→ **Con copertura quadrata**



Composizione	simil inox	nero	bianco
2 prese Shuko	820.08.402	820.08.406	820.08.410
1 presa Shuko USB A+C di ricarica	820.08.403	820.08.407	820.08.411

Confezione: 1 pezzo

Multiprese, HIT, 07/19. Dimensioni indicative. Con riserva di modifica tecnica.

Multiprese per tavoli e piani di lavoro

**ELEVATOR, multipresa a scomparsa  
con apertura push**

2

Multiprese per tavoli e piani di lavoro



1 presa 230 V, 2 USB-A di ricarica



- > design elegante
- > montaggio semplice e veloce




- > Applicazione: per top di cucine, scrivanie ufficio
- > Esecuzione: struttura in plastica, copertura in alluminio
- > Finitura: simil inox
- > Diametro foro: 79 mm
- > Montaggio: a incasso, fissaggio posteriore a morsetto per ripiani spessore da 16 - 60 mm
- > Indice di protezione: IP20

**Fornitura**

Multipresa con cavo di alimentazione 2 m con spina Schuko.

**Avviso**

Nell'ambiente cucina, in caso di installazione su piani di lavoro, è consigliabile mantenere una distanza di 600 mm da lavelli o piani cottura (indice di protezione IP20).

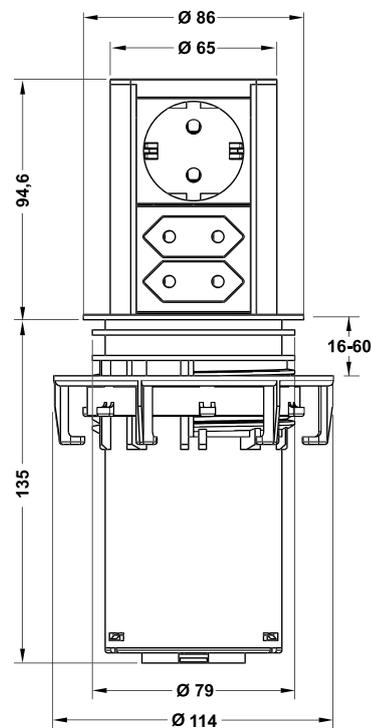

Finitura	Composizione	Schuko	Schuko/Ita
simil inox	2 prese 230 V	822.94.330	–
	1 presa 230 V 2 prese Euro	822.92.920	822.93.098
	1 presa 230 V 2 USB-A di ricarica	822.93.081	822.93.097
nero	2 prese 230 V	822.93.130	–
	1 presa 230 V 2 prese Euro	822.93.131	822.93.133
	1 presa 230 V 2 USB-A di ricarica	822.93.132	822.93.134


Confezione: 1 pezzo

Accessori per l'installazione sottopensile

► 7

Multiprese: HIT, 07/19. Dimensioni indicative. Con riserva di modifica tecnica.

Copertura interna  
per multipresa a scomparsa ELEVATOR

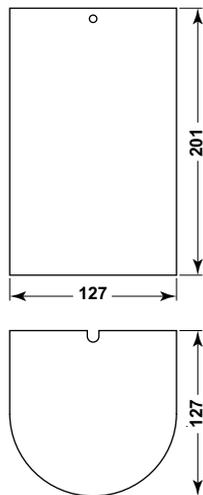

Esecuzione	Finitura	Codice
alluminio	spazzolato, simil inox	822.92.929

Confezione: 1 pezzo

**Avviso per l'ordine**

La multipresa a scomparsa Elevator è da ordinare a parte.

Multipresa a scomparsa Elevator

► 6



Multipresa ELEVATOR



Multipresa POWER FRAME COVER



**POWER FRAME COVER, multipresa a incasso con sportello**

2

Multiprese per tavoli e piani di lavoro



- > sportello apribile con guarnizione parapolvere
- > prese accessibili da ambo i lati
- > disponibile con caricatore A+C fino a 22 W

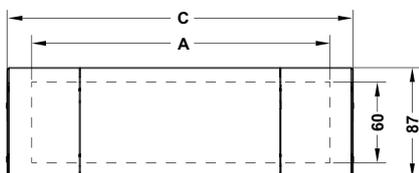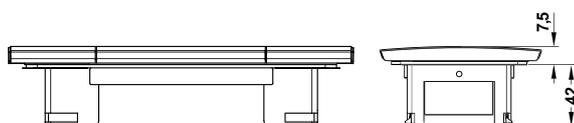

- > Applicazione: per top di cucine, scrivanie, tavoli riunione.
- > Esecuzione/ Finitura: telaio: acciaio verniciato nero  
sportello: alluminio, sportello con guarnizione parapolvere in plastica
- > Caratteristiche: inserto elettrificato intercambiabile. Installabile anche su piani verticali. Le prese sono accessibili da ambo i lati
- > Montaggio: a incasso, inserto elettrificato con fissaggio a clip sul telaio
- > Indice di protezione: IP20

**Avviso**

Nell'ambiente cucina, in caso di installazione su piani di lavoro, è consigliabile mantenere una distanza di 600 mm da lavelli o piani cottura (indice di protezione IP20).

→ **Telaio con sportello**



Versione	Dim. A mm	Dim. C mm	Finitura sportello	Codice
S	225	257	anodizzato argento	822.91.102
			verniciato nero	822.91.396
			verniciato simil inox	822.93.071
			verniciato bianco	822.91.105
M	267,5	299,5	anodizzato argento	822.91.103
			verniciato nero	822.91.398
			verniciato bianco	822.91.106

Confezione: 1 pezzo

**Avviso per l'ordine**

L'inserto elettrificato da inserire a clip nel telaio è da ordinare a parte.

→ **Inserto elettrificato, con cavo da 2 m e spina Schuko**



Versione	Composizione	Schuko
S	3 prese 230 V	822.93.058
	2 presa 230 V	822.93.059
	2 USB-A di ricarica	

Confezione: 1 pezzo

→ **Inserto elettrificato, con cavo da 0,2 m e spina GST18**



Versione S:  
2 prese 230 (Schuko)  
1 modulo personalizzabile



Versione	Composizione	Schuko	Schuko/Ita
S	3 prese 230 V	–	822.91.391
	2 prese 230 V	822.91.107	833.91.161
	USB A+C di ricarica		
	2 prese 230 V	822.93.082	822.91.310
	1 modulo personalizzabile		
M	1 presa 230 V,	822.93.080	822.91.392
	2 USB-A di ricarica,		
	1 modulo personalizzabile		
	3 prese 230 V,	822.91.108	833.91.162
	USB A+C di ricarica		
M	2 prese 230 V	822.91.109	833.91.163
	USB A+C di ricarica		
	1 modulo personalizzabile		
M	2 prese 230 V	833.91.160	833.91.164
	2 moduli personalizzabili		

Confezione: 1 pezzo

**Avviso per l'ordine**

Il cavo di alimentazione e gli accessori per modulo personalizzabili sono da ordinare a parte.

→ **Cavo di alimentazione**



- > Caratteristiche: con presa GST e spina Schuko o italiana 16A
- > Dati cavo: H05 VV-F3G, 1,5 mm<sup>2</sup>

Lunghezza mm	Schuko	Ita
2000	822.94.302	–
3000	822.94.320	822.94.323

Confezione: 1 pezzo

Accessori per modulo personalizzabile

► 22

Multiprese: HIT, 07/19. Dimensioni indicative. Con riserva di modifica tecnica.

**POWER FRAME, multipresa a incasso**



- > possibilità di montaggio su piani verticali
- > svariate possibilità di configurazione
- > disponibile con caricatore A+C fino a 22 W




- > Applicazione: per top cucine, scrivanie ufficio, tavoli riunione
- > Esecuzione: acciaio, acciaio inox
- > Caratteristiche: inserto elettrificato intercambiabile, installabile anche su piani verticali
- > Montaggio: a incasso, inserto elettrificato con fissaggio a clip sul telaio, per piani con spessore minimo 10 mm
- > Indice di protezione: IP20

**Avviso**

Nell'ambiente cucina, in caso di installazione su piani di lavoro, è consigliabile mantenere una distanza di 600 mm da lavelli o piani cottura (indice di protezione IP20).

→ **Telaio**

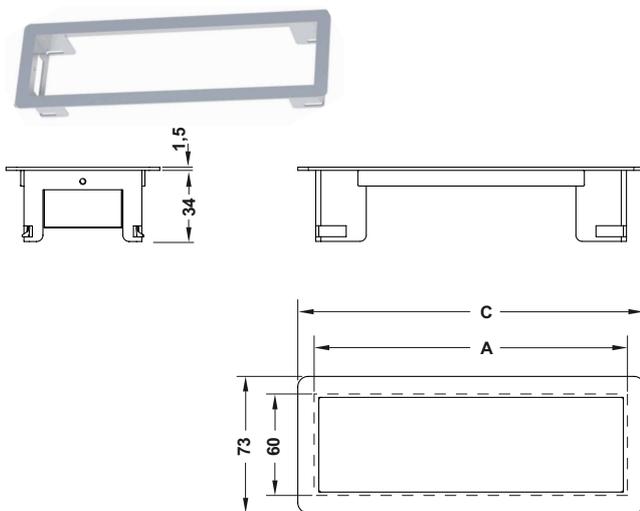

Versione	Dim. A mm	Dim. C mm	Esecuzione	Finitura	Codice
S	225	241	acciaio	verniciato argento	822.91.100
				verniciato nero	822.91.300
			acciaio inox	spazzolato	822.91.000
M	267,5	283,5	acciaio	verniciato argento	822.91.101
				verniciato nero	822.91.399

Confezione: 1 pezzo

**Avviso per l'ordine**

L'inserto elettrificato da inserire a clip nel telaio è da ordinare a parte.

→ **Inserto elettrificato, con cavo da 2 m e spina Schuko**



Versione	Composizione	Schuko
S	3 prese 230 V	822.93.058
	2 presa 230 V	822.93.059
	2 USB-A di ricarica	

Confezione: 1 pezzo

→ **Inserto elettrificato, con cavo da 0,2 m e spina GST18**



Versione S:  
2 prese 230 (Schuko)  
1 modulo personalizzabile



Versione	Composizione	Schuko	Schuko/Ita
S	3 prese 230 V	–	822.91.391
	2 prese 230 V USB A+C di ricarica	822.91.107	833.91.161
	2 prese 230 V 1 modulo personalizzabile	822.93.082	822.91.310
	1 presa 230 V, 2 USB-A di ricarica, 1 modulo personalizzabile	822.93.080	822.91.392
M	3 prese 230 V, USB A+C di ricarica	822.91.108	833.91.162
	2 prese 230 V USB A+C di ricarica 1 modulo personalizzabile	822.91.109	833.91.163
	2 prese 230 V 2 moduli personalizzabili	833.91.160	833.91.164

Confezione: 1 pezzo

**Avviso per l'ordine**

Il cavo di alimentazione e gli accessori per modulo personalizzabile sono da ordinare a parte.

→ **Cavo di alimentazione**



- > Caratteristiche: con presa GST e spina Schuko o italiana 16A
- > Dati cavo: H05 VV-F3G, 1,5 mm<sup>2</sup>

Lunghezza mm	Schuko	Ita
2000	822.94.302	–
3000	822.94.320	822.94.323

Confezione: 1 pezzo

Accessori per modulo personalizzabile

▶ 22

TOP FRAME, multipresa complanare



2

Multiprese per tavoli e piani di lavoro

- > accesso prese da ambo i lati
- > sportello rivestibile, con apertura soft
- > disponibile con caricatore A+C fino a 22 W



- > Caratteristiche: sportello con apertura e chiusura soft, rivestibile con impiallacciatura fino a 0,6 mm, inserto elettrificato intercambiabile.
- > Montaggio: telaio da avvitare sotto piano, sportello da avvitare, inserto elettrificato con fissaggio a clip sul telaio, per piani con spessore da 12 a 40 mm
- > Indice di protezione: IP20

→ Telaio



- > Esecuzione: acciaio
- > Finitura: nero, verniciato a polvere


Versione	Codice
M	822.91.340
XXL	822.91.341

Confezione: 1 pezzo

**Avviso per l'ordine**

L'inserto elettrificato da fissare a clip sul telaio, lo sportello e il cavo di alimentazione sono da ordinare a parte.

→ Sportello



- > Esecuzione: alluminio
- > Finitura: anodizzato

Versione	Dimensioni mm	Colore	Codice
M	300 x 92	argento	822.91.030
		nero	822.91.330
XXL	482,5 x 92	argento	822.91.031
		nero	822.91.331

Confezione: 1 pezzo

→ Inserto elettrificato

**Fornitura**

Multipresa con connettori GST 18 in ingresso e in uscita, per il collegamento in serie tramite cavi di interconnessione.



Versione	Composizione	Schuko	Schuko/Ita
M	3 prese 230 V, 1 modulo personalizzabile	822.91.930	822.91.931
	2 prese 230 V, 1 modulo personalizzabile 2 USB A di ricarica	822.91.370	822.91.371
	2 prese 230 V 2 moduli personalizzabili	-	822.91.161
XXL	4 prese 230 V, 2 moduli personalizzabili, USB A+C di ricarica	822.91.162	822.91.163

Confezione: 1 pezzo

**Avviso per l'ordine**

Accessori per moduli personalizzabili sono da ordinare a parte.

**Avviso**

Nell'ambiente cucina, in caso di installazione su piani di lavoro, è consigliabile mantenere una distanza di 600 mm da lavelli o piani cottura (indice di protezione IP20).

→ Cavo di alimentazione



- > Caratteristiche: con presa GST e spina Schuko o italiana 16A
- > Dati cavo: H05 VV-F3G, 1,5 mm<sup>2</sup>

Lunghezza mm	Schuko	Ita
2000	822.94.302	-
3000	822.94.320	822.94.323

Confezione: 1 pezzo

Accessori per modulo personalizzabile

▶ 22

Multiprese: HIT, 07/19. Dimensioni indicative. Con riserva di modifica tecnica.

CONFERENCE, multipresa complanare



- > passaggio cavi anche a sportello chiuso
- > sportello rivestibile, con apertura push
- > disponibile con caricatore A+C fino a 22 W



- > Caratteristiche: sportello con apertura push, rivestibile con impiallacciatura fino a 2 mm, inserto elettrificato intercambiabile
- > Montaggio: telaio con sportello da avvitare sotto piano, inserto elettrificato con fissaggio a clip sul telaio, per piani con spessore da 11 a 44 mm
- > Indice di protezione: IP20

→ Telaio con sportello



- > Esecuzione: acciaio
- > Finitura: grigio, verniciato a polvere

Versione	Codice
M	822.91.164
XXL	822.91.165

Confezione: 1 pezzo

**Avviso per l'ordine**

L'inserto elettrificato da fissare a clip sul telaio e il cavo di alimentazione sono da ordinare a parte.

**Avviso**

Nell'ambiente cucina, in caso di installazione su piani di lavoro, è consigliabile mantenere una distanza di 600 mm da lavelli o piani cottura (indice di protezione IP20).

→ Inserto elettrificato



3 prese 230 V, 1 modulo personalizzabile

**Fornitura**

Multipresa con connettori GST 18 in ingresso e in uscita, per il collegamento in serie tramite cavi di interconnessione.



Versione	Composizione	Schuko	Schuko/Ita
M	3 prese 230 V, 1 modulo personalizzabile	822.91.930	822.91.931
	2 prese 230 V, 1 modulo personalizzabile, 2 USB A di ricarica	822.91.370	822.91.371
	2 prese 230 V, 2 moduli personalizzabili	-	822.91.161
XXL	4 prese 230 V, 2 moduli personalizzabili, USB A+C di ricarica	822.91.162	822.91.163

Confezione: 1 pezzo

**Avviso per l'ordine**

Gli accessori per moduli personalizzabili sono da ordinare a parte.

**Avviso**

Nell'ambiente cucina, in caso di installazione su piani di lavoro, è consigliabile mantenere una distanza di 600 mm da lavelli o piani cottura (indice di protezione IP20).

→ Cavo di alimentazione



- > Caratteristiche: con presa GST e spina Schuko o italiana 16A
- > Dati cavo: H05 VV-F3G, 1,5 mm<sup>2</sup>

Lunghezza mm	Schuko	Ita
2000	822.94.302	-
3000	822.94.320	822.94.323

Confezione: 1 pezzo

Accessori per modulo personalizzabile

▶ 22

Multiprese, HIT, 07/19. Dimensioni indicative. Con riserva di modifica tecnica.

Multiprese per tavoli e piani di lavoro

CONI, multipresa a incasso



- > Applicazione: per cucine, scrivanie ufficio, tavoli riunione.
- > Esecuzione: acciaio
- > Caratteristiche: con sportello a ribalta, spazzolino nero per passaggio cavi a sportello chiuso, inserto elettrificato intercambiabile
- > Montaggio: a incasso, inserto elettrificato con fissaggio a clip sul telaio, per ripiani spessore da 10 a 35 mm
- > Indice di protezione: IP20


- > passaggio cavi anche a sportello chiuso
- > montaggio integrato nel piano di lavoro
- > con caricatore A+C fino a 22 W



**Avviso**

Nell'ambiente cucina, in caso di installazione su piani di lavoro, è consigliabile mantenere una distanza di 600 mm da lavelli o piani cottura (indice di protezione IP20).

→ Telaio con sportello

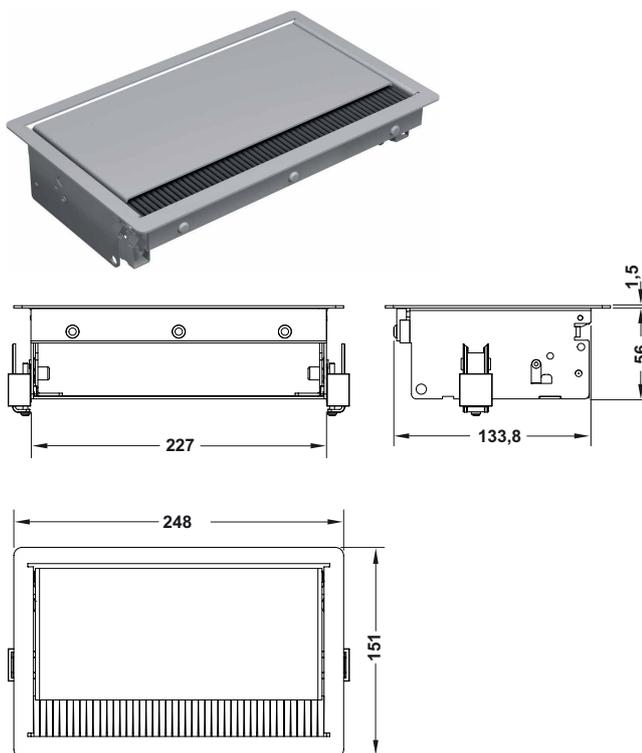

Esecuzione	Finitura	Codice
acciaio	verniciato grigio	822.93.040
	verniciato bianco	822.93.126
	verniciato nero	822.93.127
acciaio inox	spazzolato	822.93.042

Confezione: 1 pezzo

**Avviso per l'ordine**

L'inserto elettrificato da fissare a clip sul telaio e il cavo di alimentazione sono da ordinare a parte.

→ Inserto elettrificato



Composizione	Schuko	Schuko/Ita
2 prese 230 V, USB A+C di ricarica	822.91.166	822.91.169
2 prese 230 V, 1 modulo personalizzabile	822.93.033	822.93.035
1 presa 230 V, 1 modulo personalizzabile, USB A+C di ricarica	822.91.167	822.91.168

Confezione: 1 pezzo

→ Cavo di alimentazione



- > Caratteristiche: con presa GST e spina Schuko o italiana 16A
- > Dati cavo: H05 VV-F3G, 1,5 mm<sup>2</sup>

Lunghezza mm	Schuko	Ita
2000	822.94.302	–
3000	822.94.320	822.94.323

Confezione: 1 pezzo

Accessori per modulo personalizzabile

▶ 22

CONI LARGE, multipresa a incasso



- > Applicazione: per cucine, scrivanie, tavoli riunione
- > Esecuzione: acciaio
- > Caratteristiche: con sportello a ribalta, spazzolino nero per passaggio cavi a sportello chiuso, inserto elettrificato intercambiabile
- > Montaggio: a incasso, inserto elettrificato con fissaggio a clip sul telaio, per ripiani spessore da 10 a 35 mm
- > Indice di protezione: IP20




- > passaggio cavi anche a sportello chiuso
- > montaggio integrato nel piano di lavoro
- > inserto 6 posti
- > con caricatore A+C fino a 22 W



**Avviso**

Nell'ambiente cucina, in caso di installazione su piani di lavoro, è consigliabile mantenere una distanza di 600 mm da lavelli o piani cottura (indice di protezione IP20).

→ Telaio con sportello per inserto 6 moduli

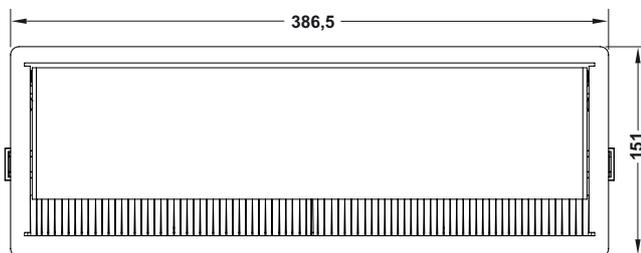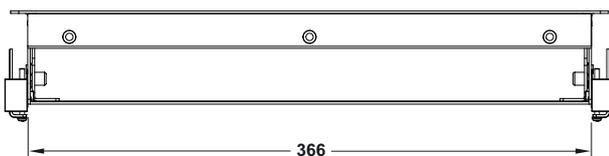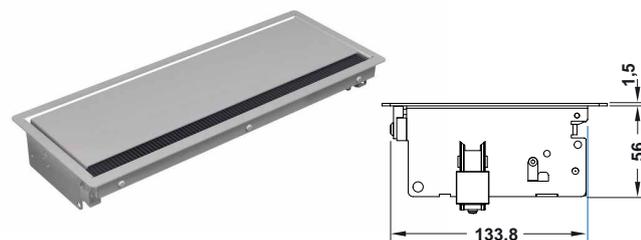

Esecuzione	Finitura	Codice
acciaio	verniciato grigio	822.93.119
	verniciato bianco	822.93.120
	verniciato nero	822.93.125

Confezione: 1 pezzo

**Avviso per l'ordine**

L'inserto elettrificato da inserire a clip nel telaio è da ordinare a parte.

→ Inserto elettrificato



Modello con 6 moduli  
3 prese 230 (Schuko/Ita)  
3 moduli personalizzabili



Composizione	Schuko/Ita
3 prese 230 V 3 moduli personalizzabili	822.93.118
3 prese 230 V 1 modulo personalizzabile USB A+C di ricarica	822.91.170

Confezione: 1 pezzo

→ Cavo di alimentazione



- > Caratteristiche: con presa GST e spina Schuko o italiana 16A
- > Dati cavo: H05 VV-F3G, 1,5 mm<sup>2</sup>

Lunghezza mm	Schuko	Ita
2000	822.94.302	–
3000	822.94.320	822.94.323

Confezione: 1 pezzo

Accessori per modulo personalizzabile

▶ 22

Multiprese, HIT, 07/19. Dimensioni indicative. Con riserva di modifica tecnica.

Multiprese per tavoli e piani di lavoro


KAPSA S, multipresa a incasso con sportello

2

Multiprese per tavoli e piani di lavoro



- > ridotta profondità di installazione
- > installazione frontale

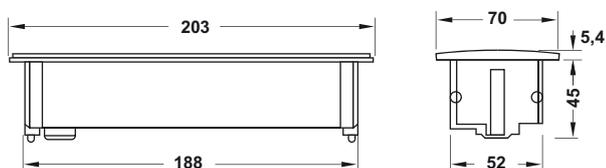

- > Applicazione: per top di cucine, scrivanie, tavoli riunione.
- > Esecuzione: sportello: alluminio
- > Finitura: verniciato o anodizzato
- > Caratteristiche: installabile anche su piani verticali, le prese sono accessibili da ambo i lati
- > Montaggio: a incasso, sportello intercambiabile con fissaggio a clip sul telaio
- > Indice di protezione: IP20

**Avviso**

Nell'ambiente cucina, in caso di installazione su piani di lavoro, è consigliabile mantenere una distanza di 600 mm da lavelli o piani cottura (indice di protezione IP20).

→ **Inserto elettrificato**

**Fornitura**

Multipresa con cavo di alimentazione 2 m con spina Schuko.



Modello	Composizione	Schuko	Schuko/Ita
3 moduli	3 prese 230 V	822.92.334	822.92.338
	2 presa 230 V doppia USB-A di ricarica	822.92.335	822.92.337
	2 presa 230 V 1 modulo personalizzabile	822.92.339	–
	1 presa 230 V doppia USB-A di ricarica 1 modulo personalizzabile	–	822.92.336

Confezione: 1 pezzo

**Avviso per l'ordine**

Lo sportello e gli accessori per modulo personalizzabile sono da ordinare a parte, cavo di alimentazione da 2 m compreso nella fornitura.

→ **Sportello**



Finitura	Schuko/Ita
anodizzato argento	822.92.940
verniciato nero	822.92.340
verniciato bianco	822.92.740
simil inox	822.92.943

Confezione: 1 pezzo

Accessori per modulo personalizzabile

▶ 22

Multiprese: HIT, 07/19. Dimensioni indicative. Con riserva di modifica tecnica.

KAPSA XS e KAPSA XXS, multi e monopresa a incasso con sportello




Multipresa Kapsa XS, 2 moduli




Multipresa Kapsa XXS, 1 modulo

- > bassa profondità di installazione
- > installazione frontale

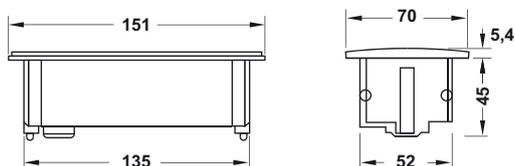

Multipresa Kapsa XS, 2 moduli

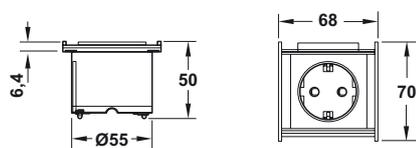

Multipresa Kapsa XXS, 1 modulo

- > Applicazione: per top cucina, scrivanie, tavoli riunione
- > Esecuzione: sportello: alluminio
- > Finitura: verniciato o anodizzato
- > Caratteristiche: installabile anche su piani verticali, le prese sono accessibili da ambo i lati
- > Montaggio: a incasso, sportello intercambiabile con fissaggio a clip sul telaio
- > Indice di protezione: IP20

**Avviso**

Nell'ambiente cucina, in caso di installazione su piani di lavoro, è consigliabile mantenere una distanza di 600 mm da lavelli o piani cottura (indice di protezione IP20).

→ **Inserto elettrificato**

**Fornitura**

Multipresa con cavo di alimentazione 2 m con spina Schuko.



Modello	Composizione	Schuko	Schuko/Ita
Kapsa XS 2 moduli	2 prese 230 V	822.92.385	822.92.345
	1 presa 230 V doppia USB-A di ricarica	822.92.370	822.92.344
Kapsa XXS 1 modulo	1 presa 230 V	822.92.390	–

Confezione: 1 pezzo

→ **Monopresa KAPSA XXS personalizzabile**



Modello	Composizione	
Kapsa XXS 1 modulo	1 modulo personalizzabile	822.91.171

Confezione: 1 pezzo

**Avviso per l'ordine**

Lo sportello e gli accessori per modulo personalizzabile sono da ordinare a parte.

→ **Sportello**





Modello	Finitura	Schuko/Ita
per Kapsa XS 2 moduli	simil inox	822.92.942
	verniciato nero	822.92.341
	verniciato bianco	822.92.741
per Kapsa XXS 1 modulo	simil inox	822.92.941
	verniciato nero	822.92.343
	verniciato bianco	822.92.743

Confezione: 1 pezzo

Accessori per modulo personalizzabile

► 22

### Monopresa PIX

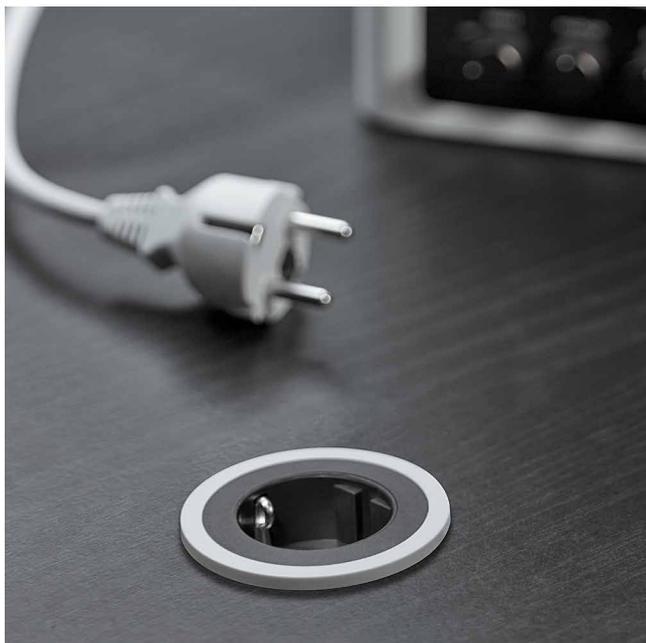

> anelli decorativi intercambiabili (nero, bianco e acciaio inox) inclusi



- > Applicazione: cucina e ufficio
- > Esecuzione: struttura in plastica
- > Finitura: nero, con anelli decorativi
- > Montaggio: foro passante, fissaggio frontale con viti a testa cilindrica
- > Diametro foro: 55 mm
- > Indice di protezione: IP20

#### Avviso

Nell'ambiente cucina, in caso di installazione su piani di lavoro, è consigliabile mantenere una distanza di 600 mm da lavelli o piani cottura (indice di protezione IP20).

### → Monopresa Pix con presa Schuko

#### Fornitura

1 elemento presa,  
cavo di alimentazione 2 m con spina Schuko,  
3 anelli decorativi (in colore nero, bianco, acciaio inox).



Modello	Schuko
1 presa Schuko 230 V e 3 anelli decorativi	820.08.351

Confezione: 1 pezzo

### → Monopresa PIX personalizzabile



es. di configurazione Monopresa Pix con modulo USB di ricarica



- > Applicazione: ufficio
- > Caratteristiche: adatta per il montaggio di moduli personalizzabili
- > Esecuzione: struttura in plastica
- > Finitura: nero
- > Montaggio: foro passante, fissaggio frontale con viti a testa cilindrica
- > Diametro foro: 56 mm

#### Fornitura

1 elemento per montaggio modulo personalizzabile,  
2 anelli decorativi (colore nero, bianco)

Modello	Schuko
1 elemento per modulo personalizzabile, 2 anelli decorativi	822.92.053

Confezione: 1 pezzo

#### Avviso per l'ordine

Accessori per modulo personalizzabile da ordinare a parte.

### → Set coperture girevoli




Esecuzione	Finitura	Schuko/Ita
plastica	bianco	822.92.050
	simil inox	822.92.051
	nero	822.92.052

Confezione: 1 pezzo

Accessori per modulo personalizzabile ► 22

**DUE, presa con semi cover scorrevoli**

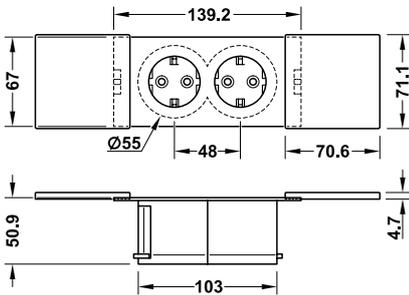

- > design salvaspazio anche durante l'utilizzo
- > con foro centrale fuoriuscita acqua in caso di rovesciamenti accidentali



- > Applicazione: cucina e ufficio
- > Caratteristiche: doppio elemento presa con due semi cover scorrevoli
- > Esecuzione: plastica
- > Finitura: elemento presa: nero  
copertura: simil inox
- > Montaggio: foro passante, fissaggio con viti a testa cilindrica
- > Diametro foro: 2 fori 56 mm ad una distanza di 48 mm
- > Indice di protezione: IP20

**Fornitura**

1 elemento presa con coperture simil inox  
cavo di alimentazione 2 m con spina Schuko

**Avviso**

Nell'ambiente cucina, in caso di installazione su piani di lavoro, è consigliabile mantenere una distanza di 600 mm da lavelli o piani cottura (indice di protezione IP20).



Caratteristiche	Schuko
2 presa Schuko 230 V con coperture simil inox	822.92.030

Confezione: 1 pezzo

→ **Coperture intercambiabili**



Esecuzione	Finitura	Schuko/Ita
plastica	nero	822.92.040
	bianco	822.92.041

Confezione: 1 pezzo


DESK 1, multipresa da applicare per ufficio



2

Multiprese per tavoli e piani di lavoro

- > installazione fissa o mobile
- > svariate possibilità di configurazione

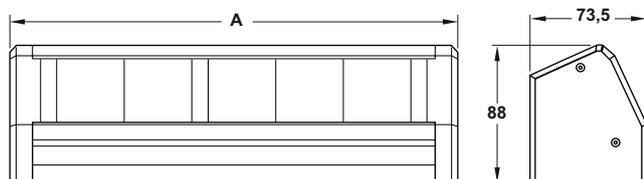

- > Applicazione: scrivanie ufficio, tavoli riunione
- > Esecuzione: alluminio, tappi in plastica
- > Finitura: argento, tappi: neri
- > Montaggio: installazione fissa tramite viti, oppure mobile tramite morsetti
- > Indice di protezione: IP20

**Avviso**

Nell'ambiente cucina, in caso di installazione su piani di lavoro, è consigliabile mantenere una distanza di 600 mm da lavelli o piani cottura (indice di protezione IP20).



Configurazione	Misura A	Schuko
3 prese Schuko 230 V	229 mm	822.30.052
2 prese Schuko 230 V, 2 moduli personalizzabili	281 mm	822.30.051
2 prese Schuko 230 V, 2 USB-A di ricarica, 1 modulo personalizzabile	281 mm	822.30.054
3 prese Schuko 230 V, 4 moduli personalizzabili	409 mm	822.30.053

Confezione: 1 pezzo



Modello	Misura A	Schuko/Ita
3 prese 230 V 1 modulo personalizzabile	298 mm	833.93.115

Confezione: 1 pezzo

**Avviso per l'ordine**

Cavo di alimentazione, accessori per modulo personalizzabile e set di fissaggio sono da ordinare a parte.



Morsetti di aggancio

Set viti di fissaggio

→ **Morsetti di aggancio**

- > Applicazione: per piani con spessore max 50 mm
- > Esecuzione: alluminio
- > Finitura: anodizzato argento

	Codice
Staffe d'aggancio in alluminio	822.93.050

Confezione: 1 set

→ **Set viti di fissaggio**

- > Applicazione: per piani con spessore minimo 15 mm

	Codice
Viti per truciolare 5 x 90 mm	822.93.060

Confezione: 1 set

→ **Cavo di alimentazione**



- > Caratteristiche: con presa GST e spina Schuko o italiana 16A
- > Dati cavo: H05 VV-F3G, 1,5 mm<sup>2</sup>

Lunghezza mm	Schuko	Ita
2000	822.94.302	–
3000	822.94.320	822.94.323

Confezione: 1 pezzo


Accessori per modulo personalizzabile ► 22

Multiprese: HIT, 07/19. Dimensioni indicative. Con riserva di modifica tecnica.

**DESK 2, multipresa da applicare per ufficio**



- > soluzione di design per postazioni all'avanguardia
- > adatta per montaggio in opera senza lavorazioni sul piano

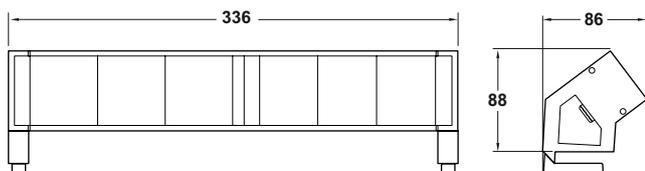

- > Applicazione: scrivanie ufficio, tavoli riunione
- > Esecuzione: alluminio
- > Montaggio: installazione mobile tramite morsetti premontati per piani spessore 10 - 40 mm
- > Indice di protezione: IP20

**Avviso**

Nell'ambiente cucina, in caso di installazione su piani di lavoro, è consigliabile mantenere una distanza di 600 mm da lavelli o piani cottura (indice di protezione IP20).



Modello	Finitura	Schuko/Ita
3 prese Schuko/ita 230 V, 2 USB-A di ricarica, 1 modulo personalizzabile	bianco	822.93.100
	simil inox	822.93.101
	nero	822.93.102

Confezione: 1 pezzo

**Avviso per l'ordine**

Cavo di alimentazione e accessori per modulo personalizzabile da ordinare a parte.

Per spessori piano maggiori (max 55 mm) è possibile utilizzare i morsetti per la presa Desk 1, codice: 822.93.050

→ **Morsetti di aggancio**

per spessore piano superiore a 40 mm e max 55 mm



- > Applicazione: per piani con spessore max 55 mm
- > Esecuzione: alluminio
- > Finitura: anodizzato argento

	Codice
Staffe d'aggancio in alluminio	822.93.050

Confezione: 1 set

**Avviso per l'ordine**

Per piani da 10 a 40 mm utilizzare i morsetti premontati sulla multipresa Desk 2.

→ **Cavo di alimentazione**



- > Caratteristiche: con presa GST e spina Schuko o italiana 16A
- > Dati cavo: H05 VV-F3G, 1,5 mm<sup>2</sup>

Lunghezza mm	Schuko	Ita
2000	822.94.302	–
3000	822.94.320	822.94.323

Confezione: 1 pezzo


Accessori per modulo personalizzabile ► 22

STEP ALU, blocco multipresa




2 prese 230 V, 1 modulo personalizzabile


Multipresa con connettori GST 18 in ingresso e in uscita, per il collegamento in serie diretto oppure tramite cavi di interconnessione.

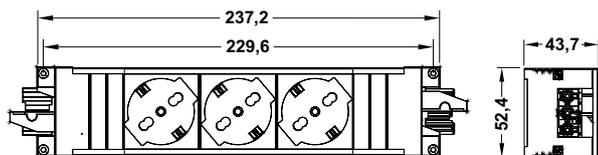

3 prese 230 V,

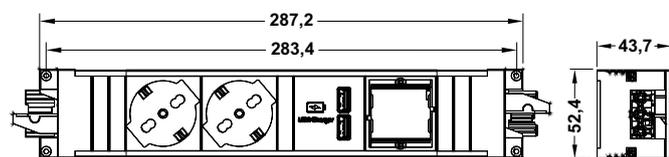

2 prese 230 V, 2 USB-A di ricarica, 1 modulo personalizzabile

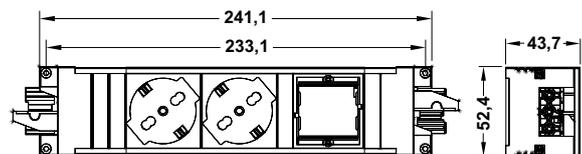

2 prese 230 V, 1 modulo personalizzabile

- > Caratteristiche: multipresa collegabile in serie tramite collegamento diretto (ingresso e uscita GST18); possibilità di inserire prese dati
- > Esecuzione: alluminio, plastica
- > Finitura: argento, nero
- > Misure: larghezza: 52 mm, altezza: 44 mm
- > Montaggio: da applicare sul piano di lavoro tramite staffe angolari da ordinare a parte; posizionabile nelle canaline passacavi sottopiano




Configurazione	Schuko/Ita
3 prese 230 V	822.91.173
2 prese 230 V, 2 USB-A di ricarica, 1 modulo personalizzabile	822.91.174
2 prese 230 V, 1 modulo personalizzabile	822.91.175

Confezione: 1 pezzo

**Avviso per l'ordine**

Gli accessori per moduli personalizzabili, le staffe di fissaggio e il cavo di alimentazione sono da ordinare a parte.

→ Staffe di fissaggio



Esecuzione	Codice
acciaio inox	822.91.176

Confezione: 1 set

→ Cavo di alimentazione



- > Caratteristiche: con presa GST e spina Schuko o italiana 16A
- > Dati cavo: H05 VV-F3G, 1,5 mm<sup>2</sup>

Lunghezza mm	Schuko	Ita
2000	822.94.302	—
3000	822.94.320	822.94.323


Confezione: 1 pezzo

Multiprese per tavoli e piani di lavoro


2

Multiprese, HIT, 07/19. Dimensioni indicative. Con riserva di modifica tecnica.


**UNIVERSAL, blocco multipresa**



3 prese Schuko, 1 modulo personalizzabile

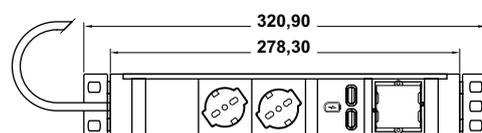

2 prese 230 V, USB A+C di ricarica, 1 modulo personalizzabile

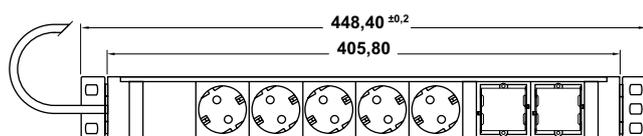

5 prese Schuko, 2 moduli personalizzabili

- > Caratteristiche: multipresa completa con prese alimentazione e possibilità di inserire accessori per moduli personalizzabili
- > Misure: larghezza: 52 mm, altezza: 44 mm
- > Montaggio: da applicare sul piano di lavoro tramite staffe angolari incluse nella fornitura, posizionabile nelle canaline passacavi sotto piano

**Fornitura**

Multipresa completa di cavo alimentazione da 3 metri e coppia di staffe di fissaggio. Il cavo è con spina Schuko se le prese sono Schuko, con spina Italia se le prese sono Schuko/Ita.

**Avviso**

Nell'ambiente cucina, in caso di installazione su piani di lavoro, è consigliabile mantenere una distanza di 600 mm da lavelli o piani cottura (indice di protezione IP20).



	Schuko	Schuko/Ita
3 prese 230 V, 1 modulo personalizzabile	822.86.913	822.93.113
2 prese 230 V, USB A+C di ricarica, 1 modulo personalizzabile	—	822.91.172
5 prese Schuko 230 V, 2 moduli personalizzabili	822.86.915	—

Confezione: 1 pezzo



**Avviso per l'ordine**

Gli accessori per moduli personalizzabili sono da ordinare a parte.



**Passacavi  
con sportello apribile da ambo i lati**



- > chiusura ammortizzata
- > accesso blocco prese da entrambi i lati
- > passaggio cavi a sportello chiuso

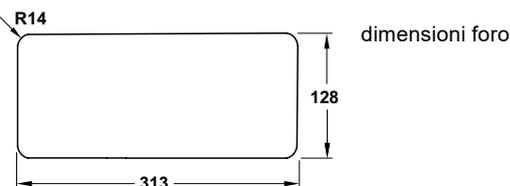

dimensioni foro

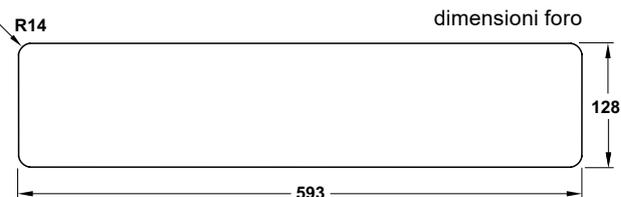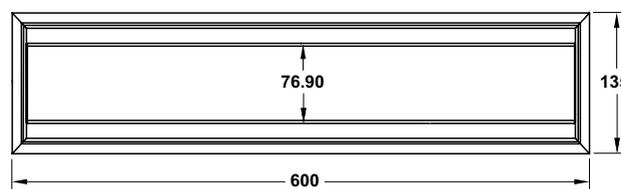

dimensioni foro

- > Applicazione: per scrivanie ufficio, tavoli riunione.
- > Esecuzione: alluminio
- > Finitura: anodizzato argento/nero, verniciato bianco
- > Caratteristiche: con sportello a ribalta da entrambi i lati, doppio spazzolino nero, chiusura ammortizzata
- > Montaggio: a incasso, per ripiani spessore da 16 mm

Finitura	Lungh. 320	Lungh. 600
anodizzato argento	631.29.940	631.29.945
anodizzato nero	631.29.943	631.29.948
verniciato bianco	631.29.942	631.29.947

Confezione: 1 pezzo

**Avviso per l'ordine**

Il passacavi non presenta un telaio contenitore per l'inserto elettrificato. È possibile abbinare una multipresa da appoggiare su canalina portacavi fornibile su commissione.

## Accessori per moduli

### → Telaio base



- > Esecuzione: plastica
- > Colore: nero

Caratteristiche	Codice
telaio base 1 ingresso	822.93.013
telaio base 2 ingressi	822.93.300
tappo cieco	822.93.020

Confezione: 1 pezzo

### Prese dati per telaio base



	Codice
Presse dati USB 3.0 (no ricarica dispositivi)	822.93.012
Presse HDMI	822.93.005
Presse RJ45 CAT6	822.93.011
Presse USB-C 3.1	822.93.006

Confezione: 1 pezzo

### → Giravite Torx



- > Applicazione: per il fissaggio degli accessori per moduli personalizzabili.

Caratteristiche	Codice
Innesto T6	006.28.229

Confezione: 1 pezzo

### → Modulo USB di ricarica



2 prese USB A

1 presa USB C  
1 presa USB A



Spina GST18

- > Caratteristiche: 2 prese USB con cavo posteriore da 200 mm con spina GST18

- > Esecuzione: plastica

	Codice
2 prese USB A – 5V DC, max 2,4 A	822.93.014
1 presa USB A max 18W 1 presa USB C max 22W	822.93.015

Confezione: 1 pezzo

### Avviso per l'ordine

Il cavo di alimentazione oppure il distributore GST18 sono da ordinare a parte.

### → Cavo di alimentazione



- > Caratteristiche: con presa GST e spina Schuko o italiana 16A
- > Dati cavo: H05 VV-F3G, 1,5 mm<sup>2</sup>

Lunghezza mm	Schuko	Ita
2000	822.94.302	–
3000	822.94.320	822.94.323

Confezione: 1 pezzo

→ Presa GST18 per assemblaggio di cavi e prolunghe a cura del cliente



- > Caratteristiche: presa GST18 da avvitare per cavi di alimentazione e prolunghe
- > Esecuzione: plastica


Finitura	Codice
nero	822.94.360

Confezione: 1 pezzo

**Avviso per l'ordine**

Il blocco di sicurezza per presa e spine 822.94.362 è da ordinare a parte.

→ Spina GST18 per multiprese e inserti elettrificati

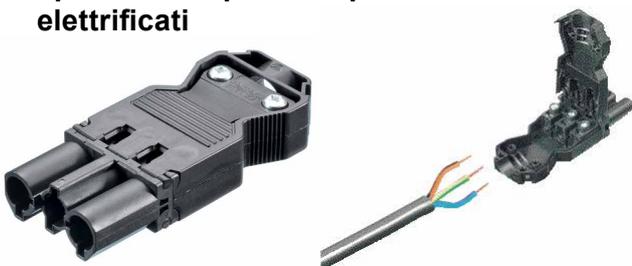

- > Caratteristiche: spina GST18 da avvitare per multiprese e inserti elettrificati che necessitano di prolunghe
- > Esecuzione: plastica

Finitura	Codice
nero	822.94.361

Confezione: 1 pezzo

**Avviso per l'ordine**

Il blocco di sicurezza per prese e spine 822.94.362 è da ordinare a parte.

**Esempio**

La spina GST18 per multiprese e inserti elettrificati cod. 822.94.361 va ordinata se si vuole prolungare il cavo di alimentazione da 2 m fornito con la multipresa KAPSA XS con un altro cavo di alimentazione cod. 822.94.302 o cod. 822.94.320.

→ Blocco di sicurezza per prese e spine



- > Caratteristiche: si innesta su prese e spine GST18
- > Esecuzione: plastica

Finitura	Codice
nero	822.94.362

Confezione: 1 pezzo

→ Cavo di interconnessione GST18



- > Applicazione: per prolungare i cavi dotati di presa GST, oppure per il collegamento in serie delle prese tramite distributore 822.94.325
- > Caratteristiche: con spina e presa GST18

Lunghezza	Codice
300	822.94.300
1000	822.94.301
2000	822.94.303

Confezione: 1 pezzo

→ Distributore GST




- > Applicazione: per il collegamento in serie delle prese con presa GST18
- > Caratteristiche: 1 spina, 3 prese

Finitura	Codice
nero	822.94.325

Confezione: 1 pezzo

**Esempio di applicazione con 1 distributore GST**

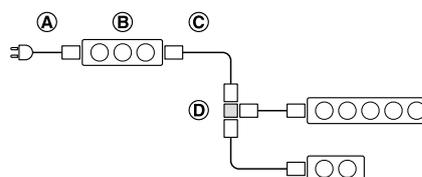

- A. cavo di alimentazione
- B. multipresa
- C. cavo di interconnessione
- D. distributore

Caricatore wireless

2

Multiprese per tavoli e piani di lavoro




- > Applicazione: scrivanie, tavoli riunione
- > Esecuzione: plastica
- > Finitura: nero
- > Profondità di montaggio: 18 mm
- > Diametro foro: 80 mm
- > Montaggio: foro passante, fissaggio tramite alette metalliche
- > Potenza in uscita: 15 W



**Fornitura**

- 1 caricatore
- 1 alimentatore con cavo da 1,5 metri

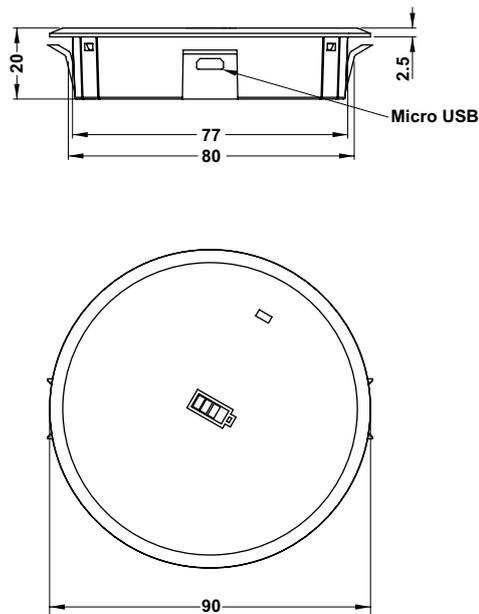

	Codice
Caricatore wireless	822.94.328

Confezione: 1 set

**Avviso**

Funzione di carica Qi per telefoni cellulari che supportano la tecnologia Qi con standard WPI

Multiprese, HIT, 07/19. Dimensioni indicative. Con riserva di modifica tecnica.



TWIST2 rotonda, pag. 4




TWIST2 quadrata, pag. 5

---

---

---

---

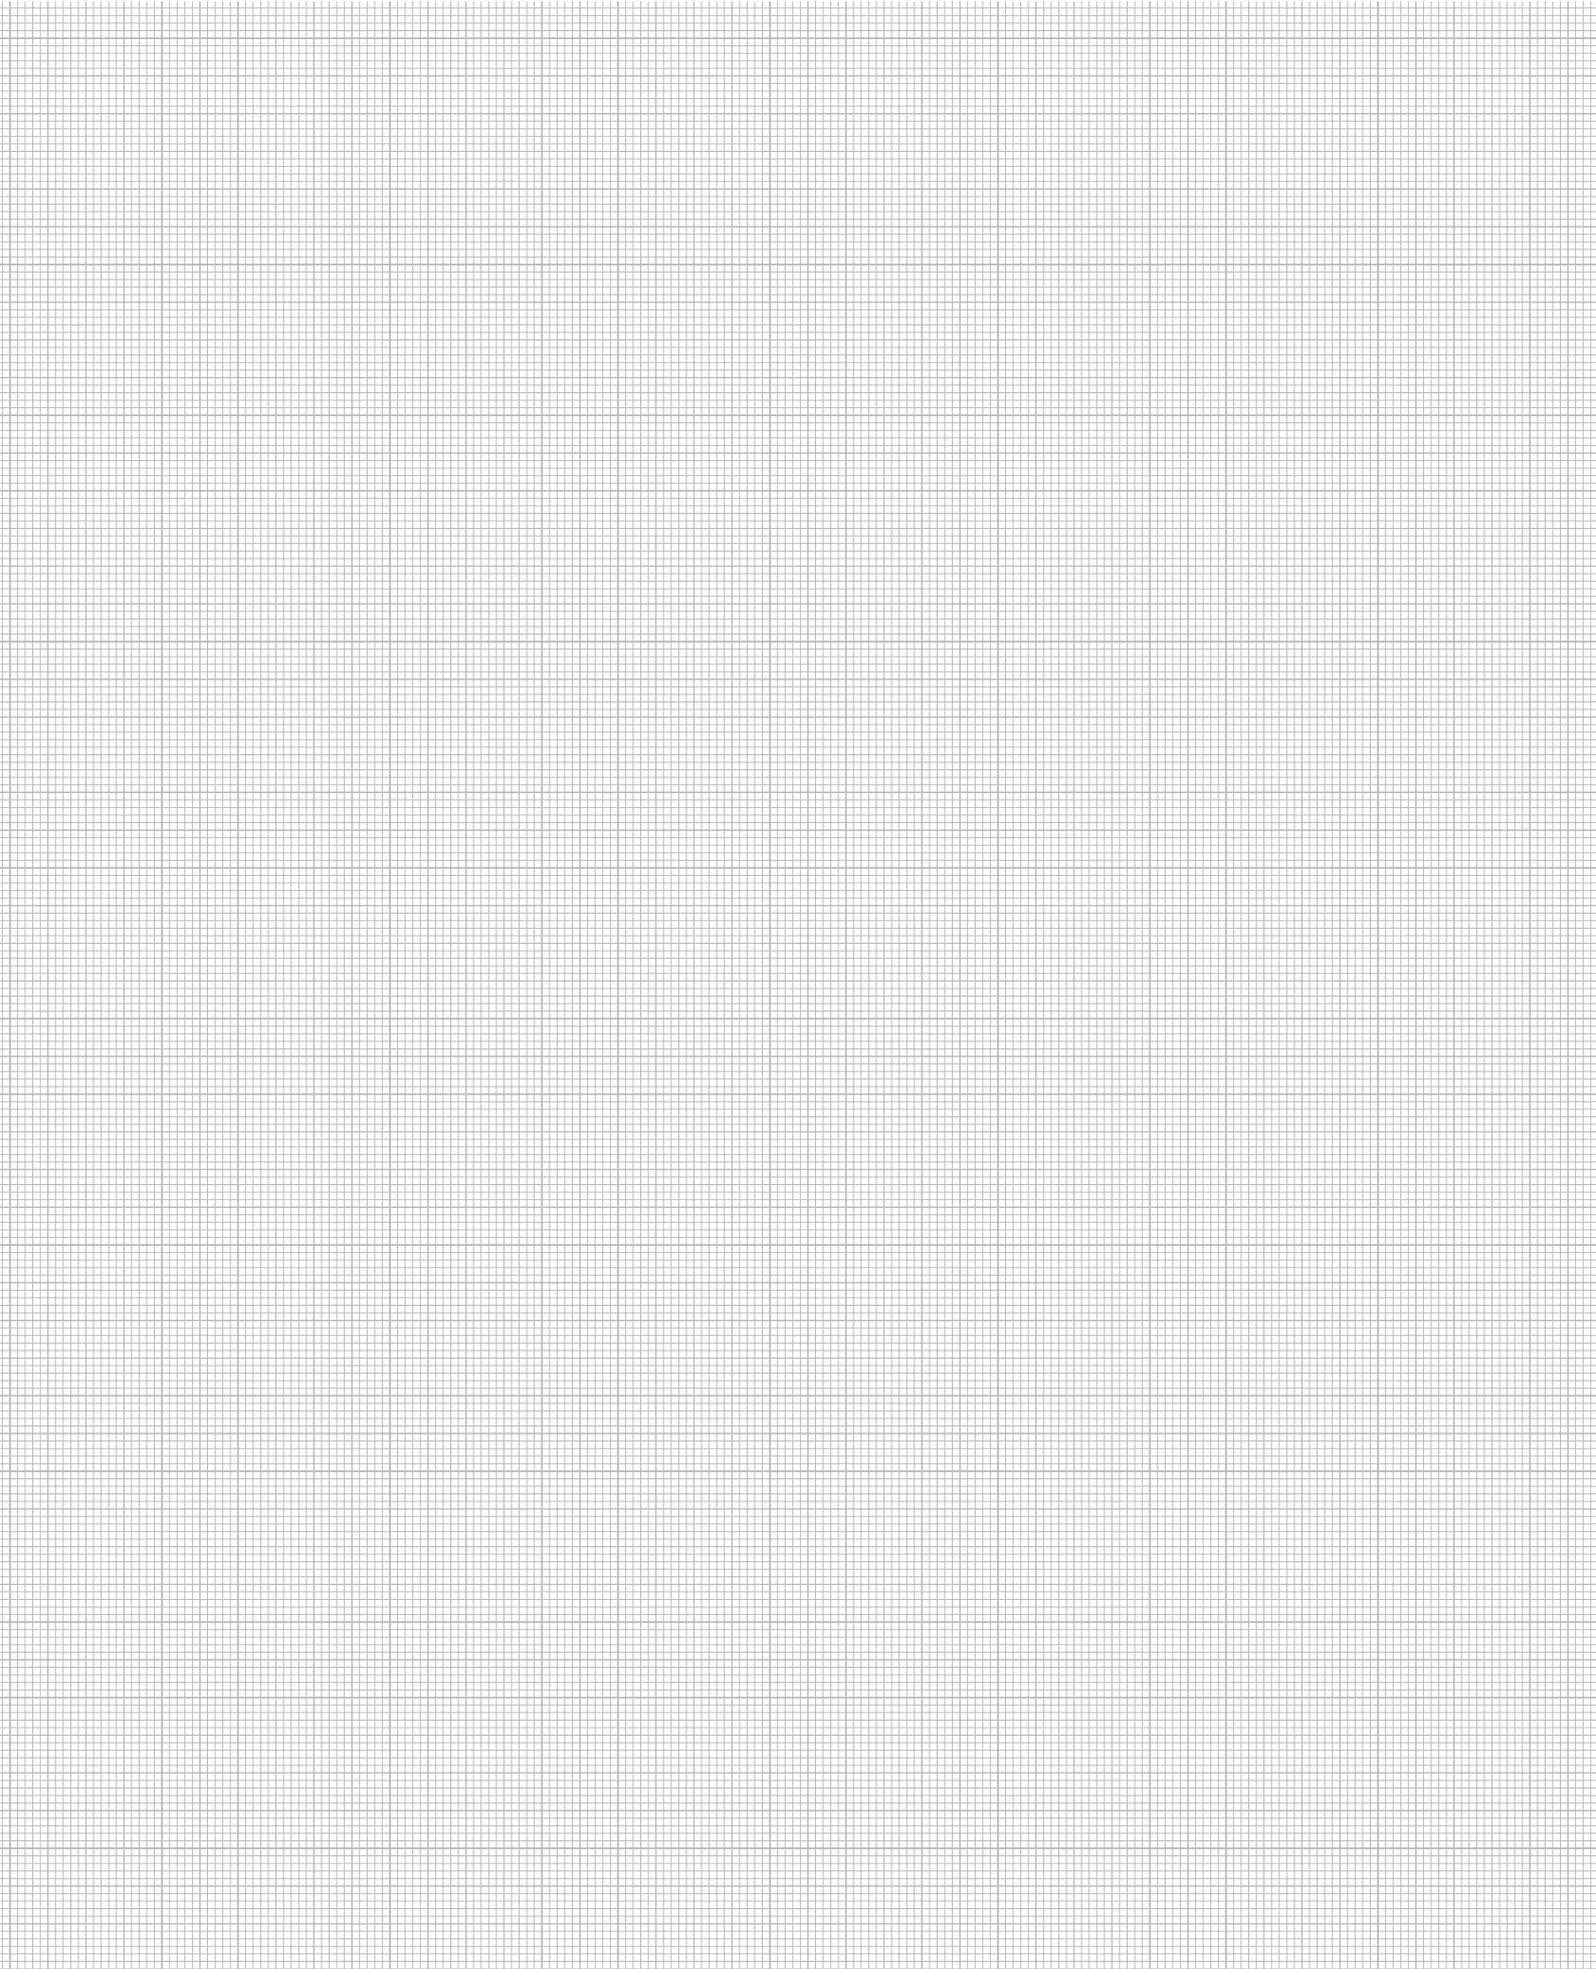

# Multiprese per tavoli e piani di lavoro

## Indice numerico

Codice	Pagina				
		822.91.168	▶ 12	822.92.943	▶ 14
006.28.229	▶ 22	822.91.169	▶ 12	822.93.005	▶ 22
631.29.940	▶ 21	822.91.170	▶ 13	822.93.006	▶ 22
631.29.942	▶ 21	822.91.171	▶ 15	822.93.011	▶ 22
631.29.943	▶ 21	822.91.172	▶ 21	822.93.012	▶ 22
631.29.945	▶ 21	822.91.173	▶ 20	822.93.013	▶ 22
631.29.947	▶ 21	822.91.174	▶ 20	822.93.014	▶ 22
631.29.948	▶ 21	822.91.175	▶ 20	822.93.015	▶ 22
732.04.963	▶ 25	822.91.176	▶ 20	822.93.020	▶ 22
820.08.010	▶ 4	822.91.300	▶ 9	822.93.033	▶ 12
820.08.310	▶ 4	822.91.310	▶ 8, ▶ 9	822.93.035	▶ 12
820.08.311	▶ 4	822.91.330	▶ 10	822.93.040	▶ 12
820.08.320	▶ 4	822.91.331	▶ 10	822.93.042	▶ 12
820.08.351	▶ 16	822.91.340	▶ 10	822.93.050	▶ 18, ▶ 19
820.08.400	▶ 5	822.91.341	▶ 10	822.93.058	▶ 8, ▶ 9
820.08.401	▶ 5	822.91.370	▶ 10, ▶ 11	822.93.059	▶ 8, ▶ 9
820.08.402	▶ 5	822.91.371	▶ 10, ▶ 11	822.93.060	▶ 18
820.08.403	▶ 5	822.91.393	▶ 8, ▶ 9	822.93.071	▶ 8
820.08.404	▶ 5	822.91.395	▶ 8 ▶ 9	822.93.081	▶ 6
820.08.405	▶ 5	822.91.396	▶ 8	822.93.082	▶ 8, ▶ 9
820.08.406	▶ 5	822.91.398	▶ 8	822.93.087	▶ 8, ▶ 9
820.08.407	▶ 5	822.91.399	▶ 9	822.93.097	▶ 6
820.08.408	▶ 5	822.91.930	▶ 10, ▶ 11	822.93.098	▶ 6
820.08.409	▶ 5	822.91.931	▶ 10, ▶ 11	822.93.100	▶ 19
820.08.410	▶ 5	822.92.030	▶ 17	822.93.101	▶ 19
820.08.411	▶ 5	822.92.040	▶ 17	822.93.102	▶ 19
822.30.051	▶ 18	822.92.041	▶ 17	822.93.112	▶ 4
822.30.052	▶ 18	822.92.050	▶ 16	822.93.113	▶ 21
822.30.053	▶ 18	822.92.051	▶ 16	822.93.118	▶ 13
822.30.054	▶ 18	822.92.052	▶ 16	822.93.119	▶ 13
822.86.913	▶ 21	822.92.053	▶ 16	822.93.120	▶ 13
822.86.915	▶ 21	822.92.334	▶ 14	822.93.125	▶ 13
822.91.000	▶ 9	822.92.335	▶ 14	822.93.126	▶ 12
822.91.030	▶ 10	822.92.336	▶ 14	822.93.127	▶ 12
822.91.031	▶ 10	822.92.337	▶ 14	822.93.130	▶ 6
822.91.100	▶ 9	822.92.338	▶ 14	822.93.131	▶ 6
822.91.101	▶ 9	822.92.339	▶ 14	822.93.132	▶ 6
822.91.102	▶ 8	822.92.340	▶ 14	822.93.133	▶ 6
822.91.103	▶ 8	822.92.341	▶ 15	822.93.134	▶ 6
822.91.104	▶ 4	822.92.343	▶ 15	822.93.300	▶ 22, ▶ 23
822.91.105	▶ 8	822.92.344	▶ 15	822.94.301	▶ 23
822.91.106	▶ 8	822.92.345	▶ 15	822.94.302	▶ 8, ▶ 9, ▶ 10, ▶ 11, ▶ 12, ▶ 13 ▶ 18, ▶ 19, ▶ 20, ▶ 22, ▶ 23
822.91.107	▶ 8, ▶ 9	822.92.370	▶ 15	822.94.303	▶ 23
822.91.108	▶ 8, ▶ 9	822.92.385	▶ 15	822.94.320	▶ 8, ▶ 9, ▶ 10, ▶ 11, ▶ 12, ▶ 13 ▶ 18, ▶ 19, ▶ 20, ▶ 22
822.91.109	▶ 8	822.92.390	▶ 15	822.94.323	▶ 8, ▶ 9, ▶ 10, ▶ 11, ▶ 12, ▶ 13 ▶ 18, ▶ 19, ▶ 20, ▶ 22
822.91.109	▶ 9	822.92.740	▶ 14	822.94.325	▶ 23
822.91.161	▶ 8, ▶ 9, ▶ 10, ▶ 11	822.92.741	▶ 15	822.94.328	▶ 24
822.91.162	▶ 8, ▶ 9, ▶ 10, ▶ 11	822.92.743	▶ 15	822.94.330	▶ 6
822.91.163	▶ 8, ▶ 9, ▶ 10, ▶ 11	822.92.920	▶ 6	822.94.360	▶ 23
822.91.164	▶ 8, ▶ 9, ▶ 11	822.92.929	▶ 7	822.94.361	▶ 23
822.91.165	▶ 11	822.92.940	▶ 14	822.94.362	▶ 23
822.91.166	▶ 12	822.92.941	▶ 15	833.93.115	▶ 18
822.91.167	▶ 12	822.92.942	▶ 15		

# HÄFELE

**Häfele Italia s.r.l.** | Via della Valle, 67 bis | 20841 Carate Brianza | MB  
**Tel:** +39 0362 577 41 | **Fax:** +39 0362 577 44 77 | **e-mail:** info@hafele.it

**Showroom e ufficio vendite di Pesaro** | Via Casali, 22 | 61100 Pesaro, Località Borgo S.Maria | PU  
**Tel:** +39 0721 200 088 | **Fax:** +39 0721 201 358 | **e-mail:** pesaro@hafele.it

**Showroom e ufficio vendite di Bolzano** | Via Dogana, 1 | 39010 Nalles | BZ  
**Tel:** +39 0471 252 345 | **Fax:** +39 0471 252 666 | **e-mail:** hitvbbzi@hafele.it

[www.hafele.it](http://www.hafele.it)

Codice brochure: 732.04.963  
Gennaio 2023  
© by Häfele Italia  
Tutti i diritti riservati