


ETTLIN LUX® I Decolux Typ 2106

schwarz / black

uni fein / monochrome fine

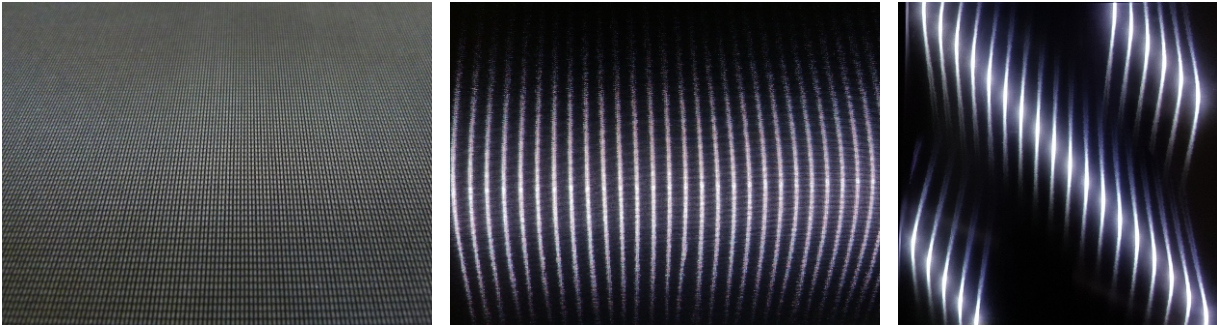

LED 2016 12V/RGB / Art.: 833.73.450

- lichttechnisches Gewebe / light technical fabric
- UV-stabil / UV resistant
- hohe Abschirmung des Hintergrunds / high shielding of background
- hohe Farb- und Lichtehtheit / high colour and light fastness

Material / material	PET/PVDF
Flächengewicht / weight	~ 186 g/m ²
Dicke / thickness	~ 0,40 mm
Höchstzugkraft in Lichtefferichtung / DIN EN ISO 13934-1 tensile strength in direction of light effect	~ 385 N/5 cm
Höchstzugkraft gegen Lichtefferichtung / DIN EN ISO 13934-1 tensile strength orthogonally to direction of light effect	~ 2360 N/5 cm
Lichttransmission / light transmission	~ 24 %

Brandverhalten / fire classification

Brandschutzklasse: B1 "schwerentflammbar" nach DIN 4102, Teil 1

fire protection class: B1 "hardly inflammable" according to DIN 4102, part 1

Maße / sizes

Breite: 200 cm; Nutzbreite: 195 cm (berechnete Breite)

Rollenlänge: 5 lfm; 10 lfm; 30 lfm

Sondermaße und Zuschnitte auf Anfrage.

width: 200 cm; usable width: 195 cm (calculated width)

length: 5 rm; 10 rm; 30rm

Special dimensions and cuttings on request.