

Hinweise zum Einsatz von Excitern

Exciter sind Flächenlautsprecher, die Platten als Resonanzkörper nutzen und zum Schwingen bringen.


Materialempfehlungen

Material	500 x 500 mm	300 x 210 mm	594 x 125 mm
FPY 19 mm	○	✓	○
FPY 16 mm	○	✓	○
FPY 8 mm	✓	✓	
Sperrholz 4 mm	✓	✓	
Sperrholz 6 mm	✓	✓	
Multiplex 10 mm	○	○	
Multiplex 16 mm	○	○	✓
Siebdruck 12 mm	✓	✓	✓
Corean 12 mm	○	○	
PMMA 6 mm	✓	✓	
Glas 6 mm	○	○	
MDF 8 mm	✗	✗	
MDF 10 mm	✗	✗	✗
MDF 16 mm	✗	✗	✗
MDF 19 mm	✗	✗	✗
Hartholz 19 mm	✓	✓	✓
Weichholz 19 mm	✓	✓	✓
ST 16 mm	✓	✓	✓
ST 19 mm	✓	✓	✓

Bei einer Lautstärke-Aussteuerung bis 80 dB:

- ✓ Uneingeschränkt zu empfehlen
- Eingeschränkt zu empfehlen
- ✗ Prüfung erforderlich

Montagebeispiele

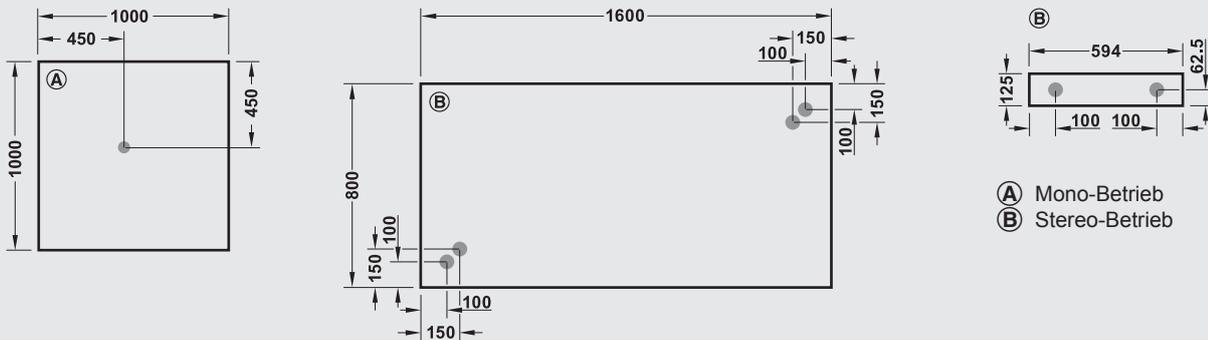

- Ⓐ Mono-Betrieb
- Ⓑ Stereo-Betrieb

Hinweis

Weitere Möglichkeiten können der Montageanleitung entnommen werden.