




MODUL R 144 COMPACT LED.next

DECKENANBAULEUCHTE / CEILING-MOUNTED LUMINAIRE

nimbus^x

006-430 . 010-194 . 010-195

FÜR HOHLRAUMEINBAU
FOR PLASTERBOARD

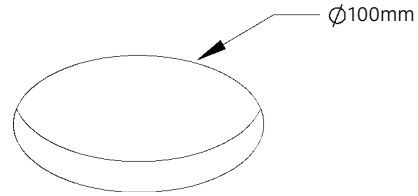
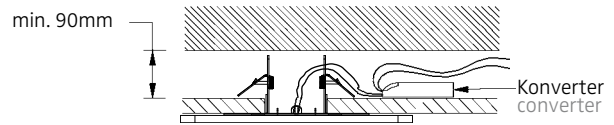


1

2

Anschluss an 230V AC
connection to 230V AC


Anschluss an 24V DC
connection to 24V DC

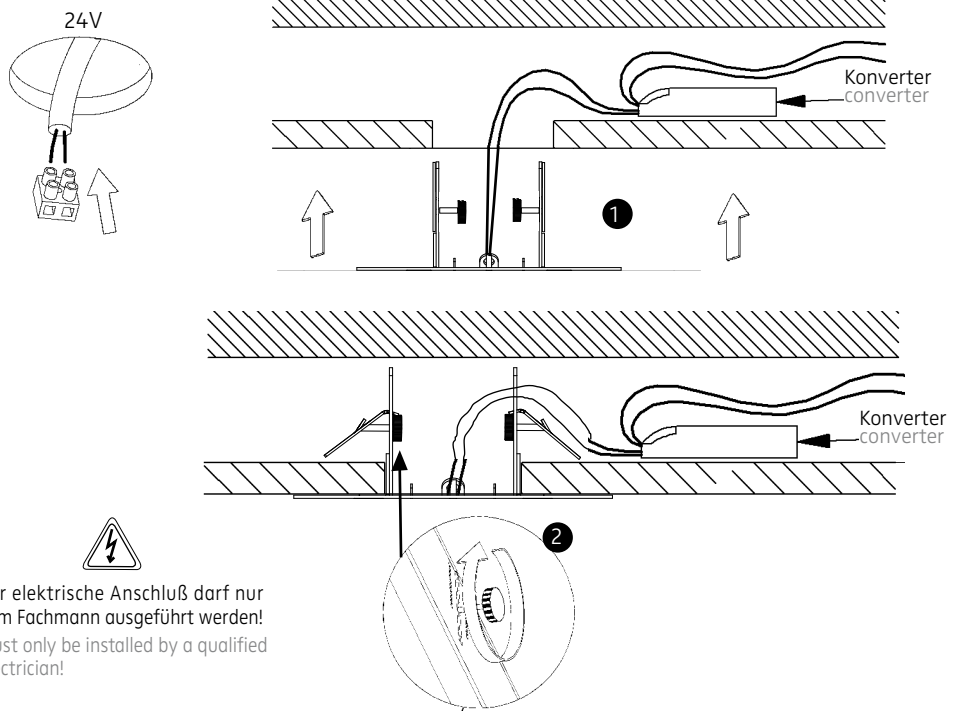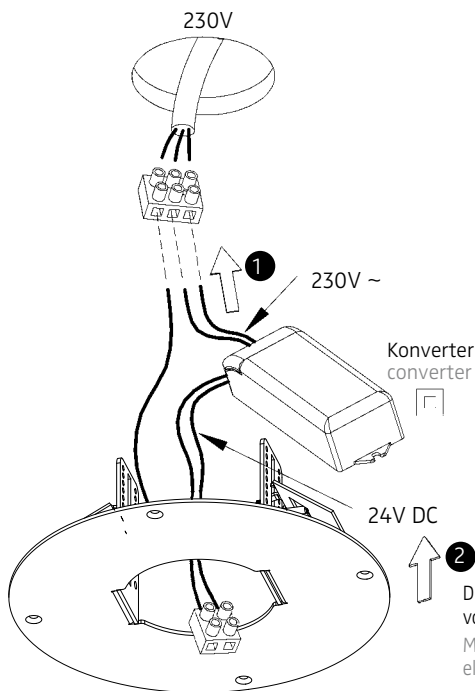

3


4

Sicherungsseil an Lasche befestigen!
Click safetyrope into plate!

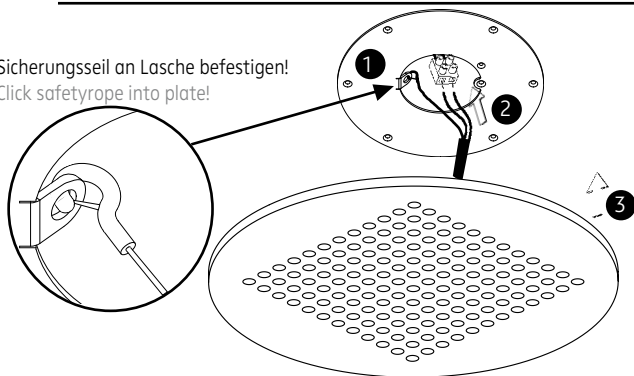

5

6

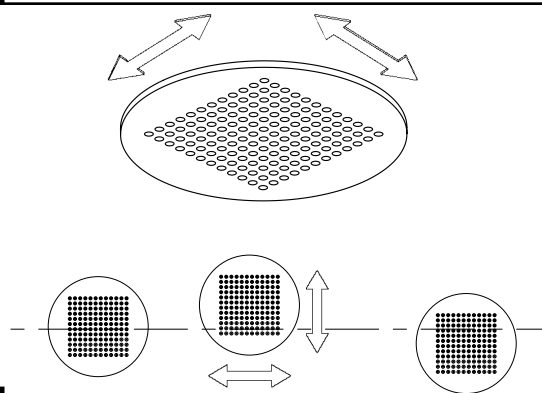

006-430 . 010-194 . 010-195

24V --- , Konstantspannung

24V --- , constant voltage

Bestückung

LEDnext 30W


lamp type

LEDnext 30W

Nimbus Group GmbH Sieglestraße 41 D-70469 Stuttgart Tel +49 - 711 - 633014-0 Fax +49 - 711 - 63301414 www.nimbus-group.com

CE ~~X~~

Schutzart IP 20
protection degree IP 20



DE 09/12